


GYSFLASH HERITAGE 6 A спеціально розроблений для заряджання всіх типів акумуляторів 6 і 12 В, таких як класичні мотоцикли та автомобілі. Також сумісний з багатьма сучасними транспортними засобами, він має 8-ступінчасту інтелектуальну криву заряджання та спеціальний режим для заряджання акумуляторів малої ємності від 1,2 до 15 А-год.

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ КЛАСИЧНИХ АВТОМОБІЛІВ

- Призначений для акумуляторів 6 і 12 В ємністю від 1,2 до 125 Ач, або для технічної зарядки до 170 Ач.
- **Спеціальний режим SOS**: призначений для безпечної зарядки невеликих акумуляторів (від 1,2 до 15 Ач).
- **Режим відновлення** : відновлює глибоко розряджені акумулятори.
- **Оптимізований режим технічної зарядки**, зарядний пристрій може залишатися підключеним до мережі необмежений час взимку для підтримки здоров'я акумулятора. Функція "Автоматичний перезапуск" означає, що зарядний пристрій запам'ятає налаштування і автоматично перезапуститься у разі відключення електроенергії.

100% АВТОМАТИЧНА ЗАРЯДКА

- 8-ступінчаста крива заряджання забезпечує максимальну продуктивність і довговічність акумулятора.
- Відновлює глибоко розряджені акумулятори >2 В (SOS Recovery).

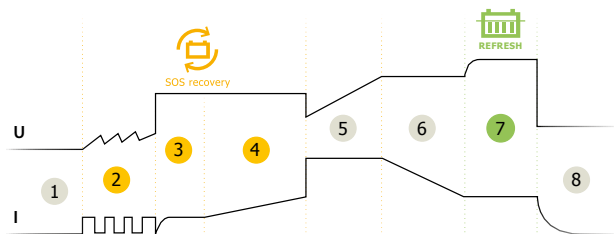

- 1 Аналіз
- 2 Відновлення
- 3 Тест
- 4 Десульфатація
- 5 Зарядка
- 6 Поглинання
- 7 Можливість оновлення
- 8 Обслуговуюча зарядка (плаваюча)

БЕЗПЕКА

- **Захист бортової електроніки автомобіля**: захист від короткого замикання, зміни полярності та перезарядження. Система запобігання іскроутворення.
- **Захист від помилок вибору напруги**.
- **Автоматичний режим очікування** при відключенні акумулятора.
- **Вбудований датчик температури** для запобігання перегріву внутрішньої електроніки.
- **Спрощений інтерфейс** для запобігання помилок користувача.

ЕРГОНОМІКА

- Компактний дизайн, легкий і портативний.
- Підключення за допомогою швидкого та водонепроникного роз'єму.
- Стійкий до потрапляння пилу та рідини (IP65).
- Може бути встановлений на стіні.



У комплекті:



Затискачі
(45 см)



Вушка - M6
(45 см)



Штекер
(145 см)

ДОДАТКИ



Подовжувач
2,5 м - 029057



Комплект прикурювача
35 см - 029439



Індикатор зарядки
56 см



029149 | M6 | 029200



З'єднувач для вушок
45 см - M6
029194

50/60 Hz		Icharge	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve		kg	mm	mm	SOS recovery	IP	
220-240 V AC	90 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	0.72	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m