

GYSFLASH Lithium 6.12 (6 A) - це вдосконалений зарядний пристрій, спеціально розроблений для заряджання та обслуговування літій-феррофосфатних акумуляторів 12 В (LiFePO4). Він має унікальну 8-ступінчасту зарядну криву з технологією EBS для швидкого та безпечного заряду.

ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ ТА МОТОЦИКЛІВ


- Призначений для літій-феррофосфатних акумуляторів 12 В ємністю від 1,2 до 125 Ач, або для технічної зарядки до 170 Ач.
- **2 режими зарядки:**
 - 🏍️ (4 A): призначений для зарядки невеликих акумуляторів, від 1,2 Ач до 15 Ач.
 - 🚗 (6 A): призначений для зарядки акумуляторів, від 15 Ач до 125 Ач.
- **Технічна зарядка**, зарядний пристрій може залишатися підключеним до мережі взимку на необмежений час, щоб підтримувати працездатність батареї. Функція "Автоматичний перезапуск" означає, що зарядний пристрій запам'ятовує налаштування і автоматично перезапускається у разі відключення електроенергії.
- **Сумісність з CAN BUS** для мотоциклів, обладнаних розеткою 12 В: заряджає автоматично (не потребує контролю) і безпечно без ключа в замку запалювання (додатковий кабель).



100% ОПТИМІЗОВАНИЙ ЗАРЯД

- Спеціальна 8-ступінчаста крива заряду, що не потребує моніторингу.
- Збільшення продуктивності та терміну служби LiFePO4 акумуляторів.
- **Технологія EBS** (Equalizing Battery System) для забезпечення ідеального балансування елементів батареї.
- **"UVP* Wake up" функція:** реактивний захист батареї через глибокий розряд і автоматичний запуск заряду.


*UVP: захист від низької напруги.

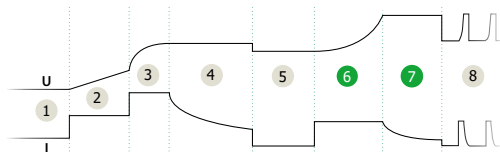

- 1 Аналіз
- 2 Відновлення
- 3 Заряд
- 4 Поглинання
- 5 Тест
- 6 Доповнення
- 7 Балансування
- 8 Плаваючий заряд



У комплекті:



Затискачі
(45 см)



Вушка - M6
(45 см)



Штекер
(145 см)

БЕЗПЕКА

- **Захист бортової електроніки автомобіля:** захист від короткого замикання, зміни полярності та перезарядки. Система запобігання іскроутворенню.
- **Автоматичний режим очікування** при відключенні акумулятора.
- **Вбудований датчик температури** для запобігання перегріву внутрішньої електроніки.
- **Спрощений інтерфейс** для запобігання помилок користувача.

ЕРГОНОМІКА

- Заряд батареї від 2 В.
- Ультракompактний дизайн і легкість.
- Підключення за допомогою швидкого та водонепроникного роз'єму.
- Стийкий до потрапляння пилу та рідини (IP65).
- Може бути встановлений на стіні.

ДОДАТКИ



Подовжувач
2,5 м - 029057



Комплект прикурювача - CAN
BUS
35 см - 029439



Індикатор зарядки
56 см



M6
029200



З'єднувач для вушок
45 см - M6
029194

50 / 60 Hz		Icharge	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	8 step	kg	mm	mm	CAN BUS	IP	2 m
220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	✓	IP 65	2 m