

EXATIG е високочестотен (ВЧ) генератор за TIG заваряване с редица генератори на постоянен ток. Оптимизиран за EXAGON 400 CC/CV. EXATIG позволява високочестотно запалване на дъгата, синхронизиране на газа, управление на горелката и потока на газа.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРИЯТЕЛСКИ

Изключително **лесен за използване** и работи директно от източника на захранване без необходимост от допълнителен захранващ кабел.


СЪВМЕСТИМ С ВСИЧКИ ГЕНЕРАТОРИ ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК

Високочестотен пусков режим за заваряване без импулси с постоянен ток TIG от всеки генератор на ток. (PROGYS или други...)

Характеристики :

- ✓ Фиксирани, но с възможност за вътрешна модификация на предварителния и последващия газ.
- ✓ Управление на горелката 2T/4T
- ✓ HF запалване
- ✓ В EXATIG е интегриран разходомер, който дава възможност на оператора да регулира директно дебита на газа (аргон).

Възможност за регулиране на дебита: 5-25 LPM (литра в минута).



ПРЕНОСИМ И ЗДРАВ

Може да се позиционира върху количка благодарение на крепежните елементи (опция).

Дръжката я прави лесна за използване за придвижване



Усилена каросерия и гумени подложки

Регулирайте дебита на газа с помощта на дебитомера

ОПТИМИЗИРАН ЗА EXAGON

Връзката с EXAGON позволява да се получат всички функции на TIG и да се заварява в **HF** или **TIG Lift**.

Функции:

- **Pre-gas/Post-gas**: пълно управление на заваръчния цикъл.
- **TIG DC**: непрекъснат ток за черни метали.
- **TIG DC Pulse**: намалява топлинните деформации на детайла. (Само при EXAGON 400 CC/CV).
- **2 вида стартиране**: HF (без контакт) или LIFT (с контакт) за електрочувствителни среди.
- **2 начина на управление на задействането**: 2T и 4T.
- **Автоматично разпознаване на горелката**: съвместимо с тригерни, двубутонни и потенциометрични горелки.
- Дистанционно регулиране на тока с потенциометрична горелка.



Реф. 010925

Настройки:


- предварителен/последващ газ
- време на нарастване
- заваръчен ток
- горещ / студен ток
- честота на импулсите
- време на затихване



- ✓ Свързване към EXAGON (PLUGGED):
- Индикатор за работа.

ЕКЗАЛТИРАНА ВРЪЗКА

Заден изглед на продукта:

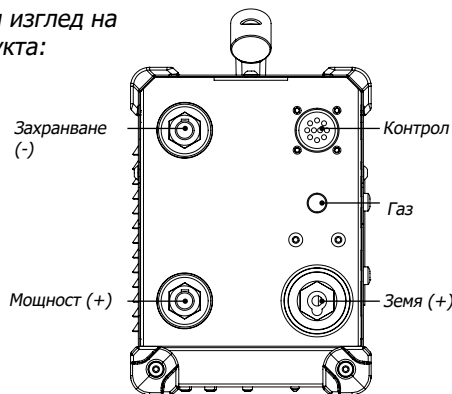

АКСЕСОАРИ



Закрепване количка 10 т3
Ref. 037779

Удължител за газ кабел
Ref. 71850

Захранващ кабел реф. 032446 (10m)

Кабел за управление реф. 036925 (11m)

Комплект кабел за управление реф. 036918

MMA

MMA заваряването може да се извърши директно, като се изключи отрицателният захранващ кабел и към него се свърже държачът на електродите, като заземителната скоба остане на място.

U ₁	TIG I ₂	EN60974-1 (40 °C)			: ↑/↓ cm/kg : ↑/↓ cm/kg	 Protected & Compatible Power Generator (+/- 15 %)
		X% (I ₂ max)	I _A (60 %)	I _A (100 %)		
14 - 100 V	400 A	25 %	270 A	220 A		