

Ühefaasiline keevitusseade - 140A.
Kaasaskantav ja ideaalne hoolduseks.
Lihtne kasutada ja intuiitiivne "SMART" lahendus.



Sobib suurepäraselt terase, roostevaba terase ja alumiiniumi remonditöödeks.



Kaasaskantav, kaalub ainult 23,3 kg.



Madal voolutarbimine, sobib kasutamiseks koduse 13 amprise vooluvõrguga.



Võimaldab nii 1kg (100mm) kui ka 5kg (200mm) traadirulle.



GAS MIG/MAG siseruumide keevitamiseks Ø traat 0,6 - 0,8 mm

NO GAS NO GAS välitingimustes keevitamiseks Ø traat fil 0,9 mm

PROTSEDUUR

komplekt ilma gaasita (041240)




Pidevalt töötav ventilaator kaitseb seadet ülekuumenemise eest.



Komplektis on maanduskaabel ja 2 m pikkune fikseerimislamp.

Kiire ja lihtne seadistamine

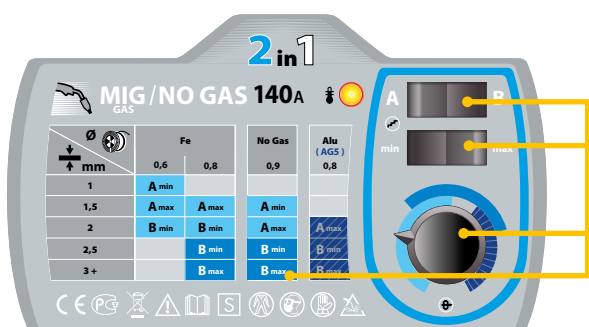

Reguleerige oma keevitusparameetrid mõne sekundiga intuiitiivsete seadete abil.

Smartmigiga ei ole keerulist reguleerimist.

Tänu SMART-plaadile on lihtne reguleerida pinget (4 positsiooni) ja traadi etteandmise kiirust. Ideaalne seadistus on näidatud, valige lihtsalt:
- traadi tüüp ja läbimõõt
- metallplaadi paksus.



50/60hz	13A	min▷max	Ø mm		Ø mm			Electronic Control	équipement d'origine / original equipment / Originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		Ø	Ø	I _A (60%)	X% (12 max)			
230V 1~	13A	40-140A	0.6 0.8	0.9	✓	✓		⚡	0.6/0.8	0.8	60A	90A 20%	28>39	50x44x25 / 22.5	3.5 kVA