

PROGYS 183 E ir aprīkots ar jaunākajām elektroniskajām tehnoloģijām un ir konstruēts tā, lai būtu izturīgs un izturīgs, un nodrošina profesionālus tērauda, čuguna un nerūsējošā tērauda metināšanas rezultātus līdz 10 mm biezumā. Tas ir paredzēts 3 metināšanas procesu veidiem: MMA, impulsa MMA un LIFT TIG. Ļoti mīksts kausēšanas punkts nodrošina perfektu apdari.

3 METINĀŠANAS REŽĪMI

- **MMA** : Ļoti viegli metina lielāko daļu pārklātu elektrodu veidu: tēraudu (rutila un pamata), nerūsējošo tēraudu un čugunu (līdz Ø 4,0 mm).
- **MMA PULSE** : Augšupejošai vertikālai metināšanai.
- **TIG Lift** : Precīzam darbam ar plānām loksņēm.

METINĀŠANAS FUNKCIJAS



Karstā palaišana (regulējams) :

Regulējams lielāks strāvas stiprums, kad elektrods pirmo reizi saskaras ar metālu. Novērš elektroda pielipšanu, kad metāls vai elektrods ir auksts.



Arc Force :

Palielina strāvas stiprumu, kad tas nepieciešams, lai uzturētu stabilu loku.



Antisticking :

Novērš elektroda pielipšanu, kad tas saskaras ar metālu.



MMA impulss (regulējams) :

Ideāli piemērots augšupejošai vertikālai metināšanai. Papildu frekvences regulēšana.




TIG Lift (regulējams) :

Vieglāks sākums, lai nodrošinātu perfektu metināšanas lodītes kvalitāti. Vienkārša plaukstas kustība iedarbina automātisko lejupslīdi, lai nodrošinātu vienmērīgu un tīru metināšanas apdari.



Komplektā ietilpst:

- Zemējuma kabelis (1,6 m / Ø 16 mm²)
- Elektrodu turētājs (2 m / Ø 16 mm²)
- LCD 9/13 TRUE COLOR metināšanas ķivere

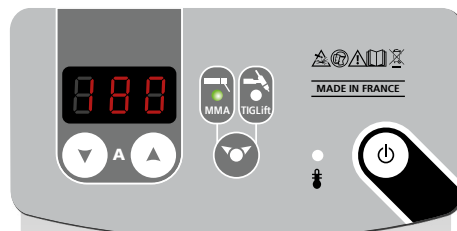

- Intuitīvs vadības panelis ar digitālo displeju
- Iespēja izvēlēties starp LIFT TIG vai MMA režīmiem (standarta vai impulsu).
- Metināšanas jaudas diapazons (10 > 180 A).

AIZSARDZĪBAS

- Optimizēta mašīnas dzesēšana ar termisko aizsardzību.
- 2 dažādas ventilatora dzesēšanas ātruma iespējas, no kurām izvēlēties (metināšanas laikā vai bez tās).
- Aizsargāts pret pārspriegumu.
- Saderīgs ar ģeneratoriem.

ULTRA PORTABLE


- Ļoti viegls ģenerators (4,9 kg).
- Ar samazinātu tilpumu (14x19x38 cm), tas ietilpst visur (plauktā, ratiņos utt.)
- Rokturis atvieglo transportēšanu.

OPCIJAS (atsauces Nr. 044425):

TIG TORCH:

Garums: 4 m

Savienotājs 10/25 mm².



50/60 Hz	16A	I ₂								EN60974-1 (40 °C)		U ₀	cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (I ₂ 15%)	 Rūpnieciski pārbaudīts pret pārspriegumu līdz 400 V, un, pateicoties Protect 400 tehnoloģijai, to var izmantot ģeneratoriem.
		TIG	MMA	Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4	Ø5	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230V 1~	16A	10-180A	62	50	47	45	30	-	120 A	180A 18 %	73 V	42x37x17 8.3	7 kW 10 kVA		