

Yksivaihehitsauskone - 140 A.

Kannettava, ihanteellinen kunnossapitoon.

Helppo käyttää, intuitiivinen "SMART"-ratkaisu.



Soveltuu täydellisesti teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin korjaamiseen.



Kannettava, painaa vain 23,3 kg.



Pieni virran tarve, voidaan liittää 13 A sulakkeella suojattuun pistorasiaan.



Soveltuu sekä 1 kg (100 mm) että 5 kg (200 mm) lankakeloille.



GAS MIG/MAG hitsaukseen sisätiloissa, lanka Ø 0,6 – 0,8 mm

NO GAS NO GAZ hitsaukseen ulkona, lanka Ø 0,9 mm

kit no gaz (041240)




Jatkuvasti toimiva puhallin suojaa ylikuumenemiselta.



Mukana maakaapeli ja 2 m kiinteä poltin.



Nopea ja helppo käyttöönotto

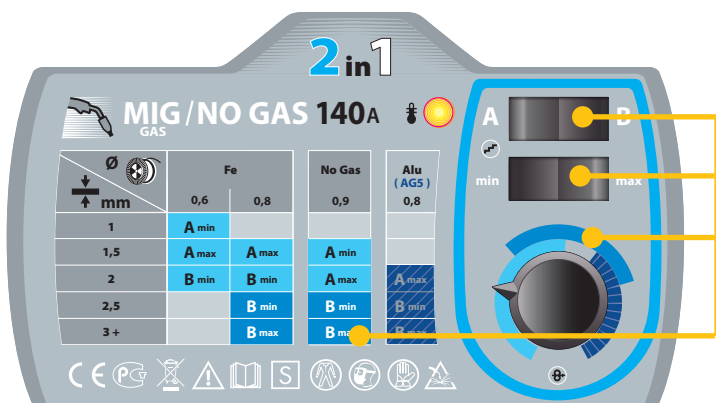

Sääda hitsausparametrit muutamassa sekunnissa intuitiivisilla asetuksilla.

Smartmig, ei monimutkaista säätämistä.

SMART-kortti helpottaa jännitteen säätämistä (4 asentoa) ja langan syöttönopeutta.

Ihanteellinen säätö merkitse, valitse vain:

- langan tyyppi ja halkaisija
- metallilevyn paksuus

50/60hz	-AM-	min▷max	Ø mm		Ø mm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / Originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		Ø	Ø	I _A (60%)	X% (12 max)			
230V 1~	13A	40-140A	0.6 0.8	0.9	✓	✓		⚡	0.6/0.8	0.8	60A	90A 20%	28>39	24x42x38 / 21	3.5 kVA