

Enofazni varilni aparat - 140 A.
Prenosen in idealen za vzdrževanje.
Enostavna in intuitivna uporaba z rešitvijo "SMART".



Popolnoma primeren za popravila jekla, nerjavnega jekla in aluminija.



Prenosen, tehta le 23,3 kg.



Nizka poraba toka, primeren za uporabo z domačim 13-amperskim napajalnikom.



Vključuje tako **1kg** (100 mm) kot **5kg** (200 mm) kolute žice.

2
PROCES

GAS MIG/MAG za varjenje v zaprtih prostorih \varnothing žice 0,6 - 0,8 mm

NO GAS BREZ PLINA za varjenje na prostem \varnothing žice fil 0,9 mm

komplet brez plina (041240)




Ventilator s stalnim delovanjem ščiti enoto pred pregrevanjem.



Dobavljen je z ozemljitvenim kablom in 2 m dolgim fiksnim gorilnikom.

Hitra in preprosta namestitvev

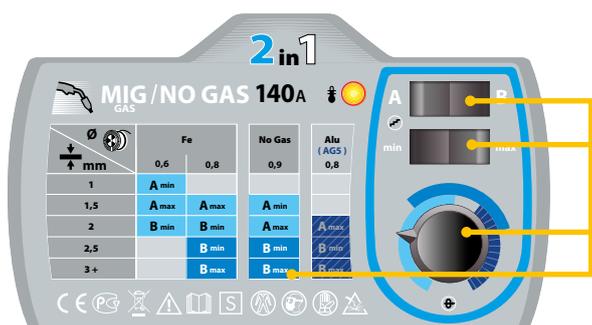

Z intuitivnimi nastavitvami v nekaj sekundah prilagodite parametre varjenja.

Z napravo Smartmig ni zapletenih nastavitvev.

Zahvaljujoč plošči SMART lahko enostavno nastavite napetost (4 položaji) in hitrost podajanja žice.

Idealna nastavitvev je označena, samo izberite:

- vrsto in premer žice
- debelino pločevine



50/60hz	13A	min▷max	Ø mm		Ø mm			Electronic Control	équipement d'origine / original equipment / Originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		Ø	Ø	I _A (60%)	X% (12 max)			
230V 1~	13A	40-140A	0.6 0.8	0.9	✓	✓		⚡	0.6/0.8	0.8	60A	90A 20%	28>39	50x44x25 / 22.5	3.5 kVA