

EXATIG - це високочастотний (ВЧ) генератор для зварювання TIG на низці генераторів постійного струму. Оптимізовано для EXAGON 400 CC/CV. EXATIG забезпечує високочастотне запалювання дуги, синхронізацію газу, керування пальником і потоком газу.

ЗРУЧНИЙ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

Надзвичайно **простий у використанні** і працює безпосередньо від джерела живлення без необхідності додаткового кабелю живлення.

СУМІСНИЙ З УСІМА ГЕНЕРАТОРАМИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ


Високочастотний пусковий для неімпульсного зварювання постійним струмом TIG від будь-якого генератора струму. (PROGYS або інші...)

Особливості

- ✓ Фіксовані попередній і наступний гази, але з можливістю внутрішньої модифікації.
- ✓ Управління пальником 2T/4T
- ✓ ВЧ запалювання

✓ Витратомір інтегрований в EXATIG, що дає оператору можливість безпосередньо регулювати дебет газу (аргон).

Можливість регулювання потоку: 5-25 LPM (літр на хвилину).



ПОРТАТИВНИЙ ТА НАДІЙНИЙ

Може бути розміщений на візку завдяки кріпленням (опція).

Ручка полегшує переміщення



Посилений кузов та гумові накладки

Відрегулюйте витрату газу за допомогою витратоміра

ОПТИМІЗОВАНО ДЛЯ EXAGON

З'єднання з EXAGON дозволяє отримати всі функції TIG і зварювати в **HF** або **TIG Lift**.

Функції:

- **Pre-gas/Post-gas**: повне управління зварювальним циклом.
- **TIG DC**: безперервний струм для чорних металів...
- **TIG DC Pulse**: зменшує теплові деформації заготовки. (Тільки для EXAGON 400 CC/CV).
- **2 типи запуску**: HF (безконтактний) або LIFT (з контактом) для електрочувливих середовищ.
- **2 режими управління тригером**: 2T і 4T.
- **Автоматичне визначення пальника**: сумісний з тригерними, двокнопковими та потенціометричними пальниками.
- Дистанційне регулювання струму з потенціометричним пальником.



Налаштування:

- передгаз / післягаз
- час підйому
- зварювальний струм
- гарячий / холодний струм
- частота імпульсів
- час згасання



- ✓ Підключення до EXAGON (підключено):
- Індикатор роботи.


Реф. 010925

MMA

Зварювання MMA можна виконувати безпосередньо, від'єднавши негативний кабель живлення і підключивши до нього тримач електрода, залишивши затискач заземлення на місці.

З'ЄДНАННЯ EXATIG

Вигляд виробу ззаду:

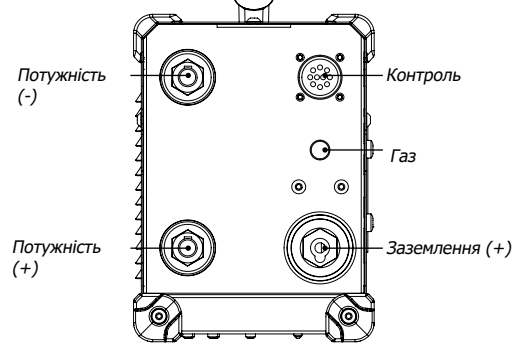

ДОДАТКИ



Кріплення візок 10 м3
Артикул 037779

Подовжувач газу кабель
Арт. 71850

Кабель живлення арт. 032446 (10m)

Кабель управління реф. 036925 (11m)

Комплект кабелів управління реф. 036918

U ₁	TIG I ₂	EN60974-1 (40 °C)			SAG : cm/kg	Protected & Compatible Power Generator (+/- 15%)
		X% (I ₂ max)	I _A (60%)	I _A (100%)		
14 - 100 V	400 A	25 %	270 A	220 A	34 x 26 x 16 cm / 6,5 kg 45 x 35 x 20 cm / 8 kg	9 kVA max.