

STARTRONIC 800 er designet til 12 V-køretøjer og er en intelligent autonom starter uden internt batteri. Udstyret med superkondensatorer bruger enheden restspændingen fra køretøjets batteri til at genoplade sig selv og starte motoren på få sekunder. Genopladning fra lysnettet er ikke længere nødvendig.

## GARANTERET START

ULTRAHURTIG OPLADNING, HVOR SOM HELST, UDEN BEHOV FOR EN STRØMFORSYNING I NÆRHEDEDEN

### 1 På det afladene batteri i køretøjet, du vil starte

Genopladning uden netstrøm.

STARTRONIC 800 er udstyret med en konverter, der gør den i stand til at bruge den begrænsede restspænding fra det afladene batteri til at genoplade sine interne superkondensatorer.

### 2 På batteriet i en kørende motor

Den hurtigste måde at genoplade.

### 3 Fra en cigarettænder i et køretøj

Den mest praktiske måde at genoplade, uden at åbne motorhjelm.

### 4 På et USB-stik

Hjem opladning.



et par  
minutter

60 sek

4 min

40 min



Mikro-USB port  
(5 V / 2 A)

Strømforsyningsport  
(til 12 V / 10 A  
cigarettænderstik)

## HØJ STARTPRÆSTATION

Med sine 800 A starteffekt kan den starte næsten enhver type køretøj (benzin eller diesel), der indeholder et bly-syre- eller lithiumbatteri - 12 V - 90 Ah (maks.) på 2 minutter.

## 2 'TVINGENDE' TILSTANDE FOR MAKSIMAL EFFEKTIVITET

- «Bypass»-tilstand til at starte et køretøj med et stærkt afladet batteri.
- «Glow» (forvarmning) tilstand til start af dieselmotorer i koldt vejr.

## UOVERTRUFFEN PRÆSTATION

- **Altid klar** til handling med superhurtige opladningstider.
- **Ubegrænsede opstarter:** start tændingen, lad boosteren genoplade på den kørende motor start køretøjet, og gentag derefter processen for at starte så mange gange, som du har brug for.
- **Vedligeholdelsesfri:** behøver ikke at blive opladet, når den ikke er i brug.
- **Altid funktionsdygtig, selv efter mange års opbevaring.**
- **Modstandsdygtig over for ekstreme temperaturer** (-40°C / 65°C).
- **Lang levetid:** den kan bruges 10.000 gange uden tab af ydeevne.

## BRUG I FULDSTÆNDIG SIKKERHED


### Sikker elektronisk styring:

- Beskyttet mod kortslutninger.
- Beskyttet mod omvendt polaritet.
- Beskyttet mod dyb udledning.

## HVERDAGSBOOSTER

Kompakt (1860g), den er ekstremt bærbar og passer pænt ind i bagagerummet på ethvert køretøj.

## Let at bruge

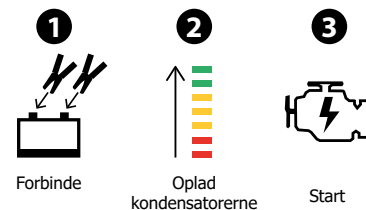

## Leveres med:



Cigarettænderstik

Bæretaske

STARTER					SUPERKONDENSATOR OPLADNING					↑↓	👤	
🔋	Antal kondensatorer	I			12 V		12 V / 10 A		R 5 V / 2 A			
		1 V/C	START ICC	Spids	🚗 AF	🚗 PÅ	🚗 AF	🚗 PÅ	Micro USB Type B			
12 V 5 > 90 Ah	5 x 800 F	800 A	1400 A	—	4 min	60 sek	4 min	4 min	5 V - 2 A	40 min	26,7 x 19,5 x 5 cm	1,86 kg