

GYPRESS 10T

Tuotenro. 063303



NIITTAUSKONE

Automaattinen ilmakäyttöinen niittauskone, joka on erityisesti suunniteltu tavallisiin niittustehtäviin nykyaikaisissa korjaamoissa, mukaan lukien itseläpäisevillä niiteillä sekä flow-form-niiteillä.

TARKAT ASETUKSET


Käyttäjä voi säätää **toimilaitteen nopeutta** ja **niitin painetta** manuaalisesti käytetyn metallin mukaan paneelin vääristymisen välttämiseksi.



Nopeuden hallinta



Paineensäädin
0 > 6,5 bar

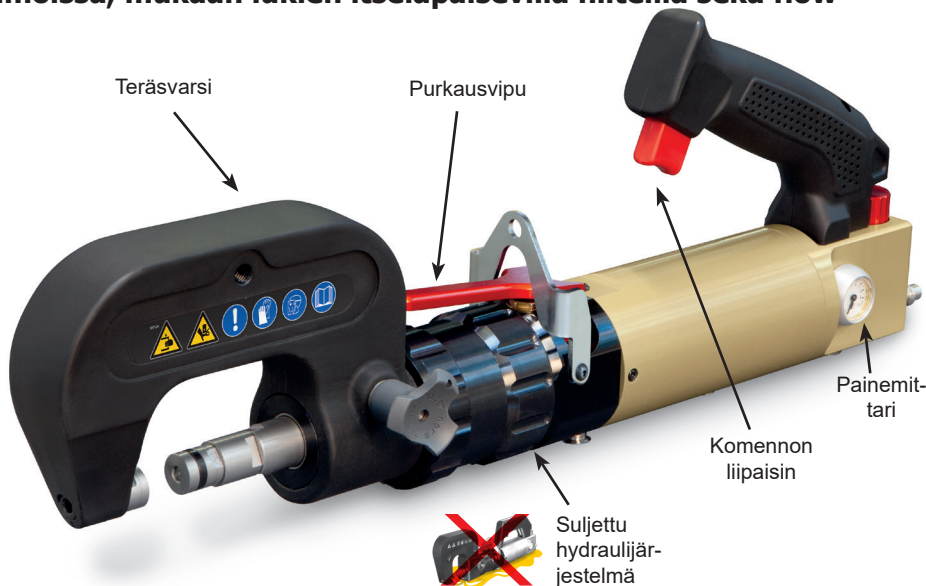

ERGONOMINEN JA TEHOKAS

- Enimmäispaine **10 tonnia** integroidulla painemittarilla.
- Nopea ja helppo** käsivarren vaihto.
- C-varsi **kääntyy 360°** niittauskoneen akselin ympäri.
- Valikoima varsia **vaikeapääsyyisiin paikkoihin**.
- Helppokäyttöinen **ergonominen kahva ja liipaisin**.
- Magneettinen muotti** tekee niittien sijoittamisesta helppoa.



Mukana toimitetaan:

- 2 muottivaihtoa
- 1 hihna
- 1 varsi HR110
- 1 kahva varrelle
- 1 laatikko niittejä



- 1 muottien vakiosarja poistamiseen ja niittien sijoittamiseen
+ Keskimääräinen lävistys:
- itselävistävä (∅ 3,3 ja 5,3 mm)
- virtausmuoto (∅ 5,6 mm)

LISÄVARUSTEET

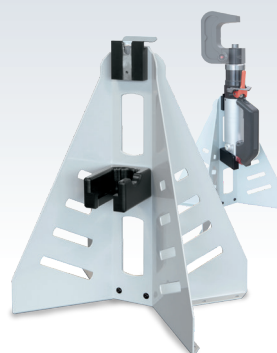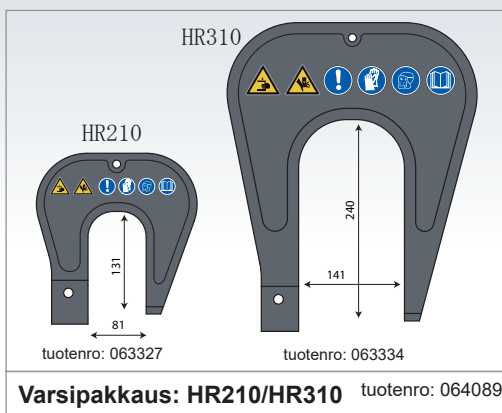

				HR110	HR210		HR310	Sykli aika	PAINEILMA
39,5 x 180 cm	58 x 48 x 15 cm	11,8 kg	4 kg	3 kg	5,4 kg	12 kg		4 sek	normaali 6,5 maks. 10



EN 693 : 2001 + A2 : 2011
EN 792-13 : 2000 + A1 : 2008
EN ISO 11148-1 : 2011

MADE in FRANCE

www.gys.fr